



Modulaire track robot

R600 | 2800 bar

Door de vrij programmeerbare uitgangen is de R600 is geschikt voor UHP-oppervlaktereiniging, cold cutting, stofzuigen en hogedruk- en vacuümreiniging van het wegdek en tanks.

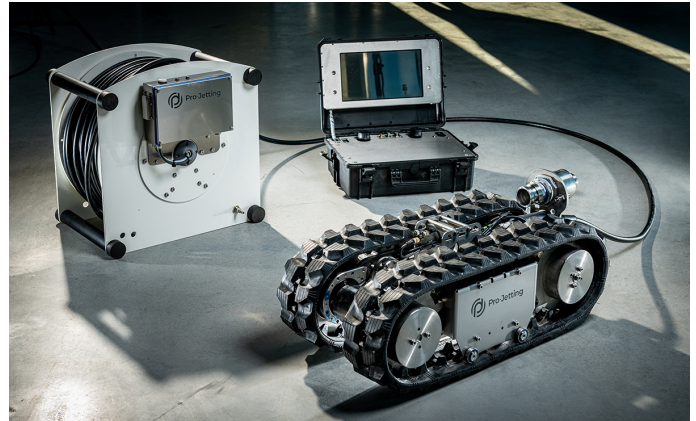

Specificaties

Min. toegang Diameter: 500mm

Druk: 500 - 2800 bar

Flow: max 100 LPM

Water Temperatuur: <70 graden Celsius

Gewicht: 110 kg

Afmetingen: L900xW420x H300mm

Camera: Achteruitkijkcamera met LED

Snelheid: 3 - 10 km/u

Tractiekracht: 150 kg (2 motors) / 300 kg (4 motors)

Touchscreen control unit: 15.8"

Eigenschappen

- › Modulair in lengte en breedte
- › Snel wisselsysteem van de vrije programmeerbare uitgangen
- › 200 - 400 meter (lichte) kabel
- › Portable en compact
- › 8 geïntegreerde luchtventielen
- › 100% RVS
- › Windows besturing systeem
- › Achteruitkijk camera met LED
- › Foto en video opnames
- › Optioneel: Extra lamp en/of camera