



Dolphin Hogedruk Inbouwmachine

150 - 210 bar | 75 - 102 LPM | 37,5
kW

De Dolphin Rioolreinigungsunits zijn leverbaar met een druk van 150 tot 210 bar, een wateropbrengst van 75 tot 102 LPM en een vermogen van 37,5 kW. Deze rioolreinigingsmachines of -units zijn relatief laag in druk, maar zijn vanwege hun hoge wateropbrengst en compacte bouw zeer geschikt voor het werken op moeilijk toegankelijke locaties.

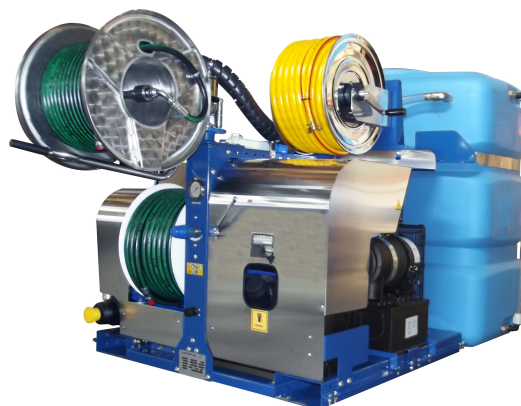

Specificaties

Druk: 150 - 210 bar

Flow: 75 - 102 LPM

Vermogen: 37,5 kW

Capaciteit: 500/800/1000 liter

Aandrijving: Diesel

Uitvoeringen: Basis versie || Controle Paneel (met LCD scherm op aanvraag) en Werklicht versie || Mobiele Warm Water Generator versie || Afstandsbediening versie

Toepassingen: Pijpspoeling, pijpwassen, lijm- en verfverwijdering, ontkalken van staalplaten en blokken, tankcleaning, schoonmaken van putten, straten en wegen en overige moeilijk toegankelijke industriële toepassingen.

Eigenschappen

- Koud water (warm water mogelijk bij Mobile Warm Water Generator versie)
- Maatwerk mogelijk
- SIR gecertificeerd
- HPP ELS Hogedruk pomp
- Afstandsbediening voor het systeem (m.u.v. Basis versie)
- Controle Paneel (7 inch. LCD scherm op verzoek)

Overzicht beschikbare Dolphin inbouwmachines

Model	Flow	Druk	Type	Vermogen
Dolphin 75/210	75 LPM	210 bar	Kohler KDW 2204	37,5 kW
Dolphin 84/190	84 LPM	190 bar	Kohler KDW 2204	37,5 kW
Dolphin 102/150	102 LPM	150 bar	Kohler KDW 2204	37,5 kW