

VAN Pack XL PRO

150 - 200 bar | 60 - 102 LPM

Compact, makkelijk te bedienen en krachtig. Deze ontstoppingsunit is van alle gemakken voorzien en ingericht op gebruikerscomfort. Optioneel naar wens uit te breiden.



Specificaties

Aandrijving: Diesel

Afmetingen: L1200 x B1200 x H1100
mm

Motor: Yanmar Stage V Diesel 4TNV98 -
67.5 HP - 35L Diesel tank

Hogedruklanghaspel (primaire haspel):
Max. 80m ½" - 90° roterend - 180°
zwenkbaar - vrijloopfunctie

Vulslanghaspel (secundaire haspel): Max.
35m ¾" culslang

Water tank : 300 | 500 | 800 | 1000 L

Eigenschappen

- Compact en lichtgewicht
- RVS frame
- Elektrische hogedrukhaspel
- Bescherming: Overdrukbeveiliging -
Filter / voordrukbeveiliging -
Droogloopbeveiliging -
Motortemperatuurbeveiliging -
Motoroliebeveiliging -
Temperatuurbeveiliging hydraulisch
systeem
- Afstandsbediening: Motor START /
STOP - Primaire haspel IN / UIT -
Pomp AAN / UIT - Druk (RPM)
OMHOOG / OMLAAG - Noodstop
- SIR gecertificeerd
- Optioneel: Afstandsmeting - Venturi-
injectorsysteem voor vultank - C70
Video nozzle
- Maatwerk mogelijk

Beschikbaar opties voor de VAN Pack XL PRO

Model	Flow	Druk	Vermogen	Motor
VPMD200-60	60 LPM (15,6GPM)	200 bar (2900psi)	26,5 kW (36HP)	Yanmar 3TNV88 Stage V
VPMD190-84	84 LPM (22,2GPM)	190 bar (2755psi)	35,3 kW (48HP)	Yanmar 4TNV88 Stage V
VPMD150-102	102 LPM (27GPM)	150 bar (2175psi)	35,3 kW (48HP)	Yanmar 4TNV88 Stage V
VPMPTO190-84	84 LPM (22,2GPM)	190 bar (2755psi)	35,3 kW (48HP)	Hydraulisch PTO voertuig
VPMPTO150-102	102 LPM (27GPM)	150 bar (2175psi)	35,3 kW (48HP)	Hydraulisch PTO voertuig

VAN Pack

160 - 200 bar | 55 - 60 LPM

De VAN packs zijn verkrijgbaar met een vermogen van 14,7 - 17,7 kW. Deze VAN Packs zijn relatief laag in druk, maar door hun hoge wateropbrengst en compacte constructie zeer geschikt om te werken op moeilijk bereikbare locaties.



Specificaties

Aandrijving: (Pulse) Benzine

HD Haspel: 60m 1/2" Hogedruk slang

LD Haspel: 35m 3/4" lage druk slang

Tankinhoud: 300 | 500 | 800 | 1000 L

Eigenschappen

- Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Maatwerk mogelijk
- Manual pressure regulator
- SIR Gecertificeerd
- Pulse systeem (optioneel)
- Elektrisch haspel (optioneel)
- Afstandsbediening (optioneel)
- Bedieningspaneel (optioneel)


Beschikbare opties voor de VAN Pack

Model	Flow	Druk	Vermogen	Motor
VPMP160-55	55 LPM (14,5GPM)	160 bar (2320psi)	17,7 kW (24HP)	Honda Petrol GX690
VPMP160-55	55 LPM (14,5GPM)	160 bar (2320psi)	17,7 kW (22HP)	Honda Petrol
VPMP200-60	60 LPM (15,6GPM)	200 bar (2900psi)	25,7 kW (35HP)	Vanguard Petrol

Economische VAN Pack

180 - 200 bar | 42 LPM

Betaalbare hogedruk skid. Simpel en mobiel, alles wat u nodig heeft voor klussen op moeilijk bereikbare plaatsen.

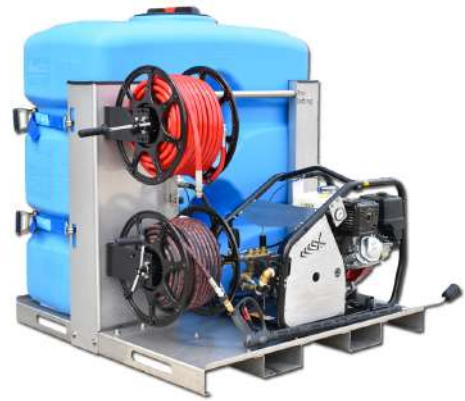

Specificaties

HD Haspel: 60m 1/2" Hogedruk slang

LD Haspel: 35m 3/4" lage druk slang

Tankinhoud: 300 | 500 | 800 | 1000 L

Afmetingen: L710xB1000xH1100 mm

Eigenschappen

- Gunstig laag geprijsd
- Eenvoudig te installeren en te onderhouden
- Maatwerk mogelijk
- SIR Gecertificeerd
- Pulse systeem (optioneel)
- Elektrisch haspel (optioneel)
- Afstandsbediening (optioneel)

Beschikbare opties voor de Economische VAN Pack

Model	Flow	Druk	Vermogen	Motor
VPMP180-42	42 LPM (11 GPM)	180 bar (2610 psi)	16,2 kW (22 HP)	Honda Petrol GX690
VPMD200-42	42 LPM (11 GPM)	200 bar (2900 psi)	16,2 kW (22 HP)	Kohler Diesel KDW1003